



# PRELUDE 35

Zichtbaar ophangstelsel 35mm (nominaal).

De T-35 serie is beschikbaar met witte en verzinkte capping en tevens in een geribbelde versie die geschikt is voor montage met gipsplaten.





## Hoofdprofiel Prelude 35 (bulb-tegen-bulb verbinding)



Item Nr.	Afmetingen lengte (mm) hoogte (mm)		Inhoud / Pak stuks lm		Gewicht / Pak kg	Pakken / Pallet
<b>Wit</b>						
BP 12 40 33 A	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 A	3520	38	18	63,36	25,50	28
<b>Gegalvaniseerd</b>						
BP 12 40 33 UP	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 UP	3520	38	18	63,36	25,50	28
<b>Geruwd</b>						
BP 12 40 33 KD	3600	38	18	64,80	26,10	28
BP 12 45 33 KD	3520	38	18	63,36	25,50	28


## Dwarsprofiel Prelude 35 TL (Haak systeem)



<b>Wit</b>						
BP 12 36 33 A	1500	38	40	60,00	24,50	66
BP 12 30 33 A	1200	38	50	60,00	24,50	55
<b>Gegalvaniseerd</b>						
BP 12 36 33 UP	1500	38	40	60,00	24,50	66
BP 12 30 33 UP	1200	38	50	60,00	24,50	55
<b>Geruwd</b>						
BP 12 36 33 KD	1500	38	40	60,00	25,80	66
BP 12 30 33 KD	1200	38	50	60,00	25,80	55

## Detailtekeningen

Hoofdprofiel Prelude 35



Lengte

3600	50	100	33 x 100	100	50
3520	110	220	13 x 220	220	110

Dwarsprofiel Prelude 35 TL



Lengte

1500	750	750
1200	600	600


N.B. De volgende lengtes voor dwarsprofielen zijn op aanvraag mogelijk: 1800, 1320, 900, 750, 660 en 600mm. Dwarsprofielen verbindingen worden gedaan door de profielen aan de linkerkant in te steken.

Alle afmetingen zijn in mm. Alle maten zijn nominaal.  
Voor randafwerkingen, hangers en accessoires, zie pagina 44

# PRELUDE 35

## Installatie Tekening (moduul 1200 x 600 mm)

Standaard inleg montage met 35 mm  
zichtbaar ophangstelsel  
voor Board, Tegular

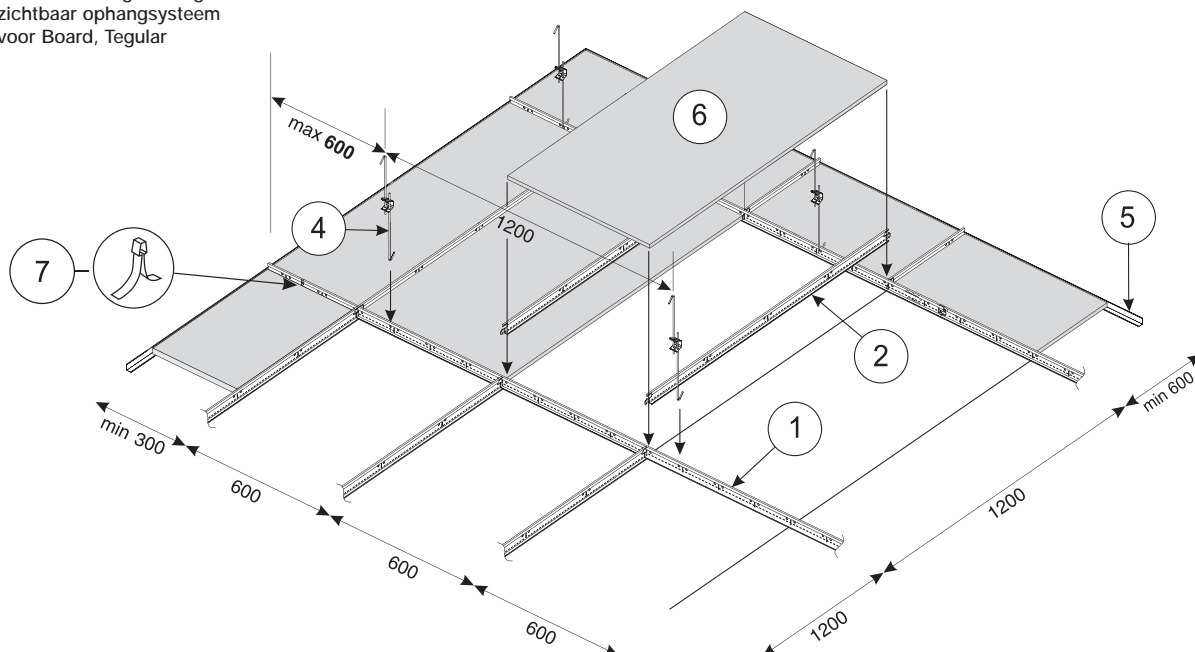

Hoeveelheden per 1 m <sup>2</sup> (zonder afval)							
6 Tegels	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	1 Hoofdprofiel	2 Dwarsprofiel 1200 mm	3 Dwarsprofiel 600 mm	4 Hangers	7 Opwaaiveer
1200 x 600mm 1,39 stuks	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	-	0,7 stuks	5,56 stuks

5 Wandprofiel afhankelijk van de ruimte ca. 0,70 lm/m<sup>2</sup>

Deze berekening is indicatief.

## Belasting Tabel

### Prelude 35 mm T-Systeem

De volgende tabel geeft de maximaal toegestane afstand tussen de ophangpunten (mm) van het hoofdprofiel (BP 12 40 33) gerelateerd aan het aangegeven tegelgewicht en aangegeven afstand tussen de hoofdprofielen.

Tegel gewicht	Afstand tussen hoofdprofielen	
	1200 mm Prelude 35 Tussenprofiel BP 12 30 33 A	600 mm Prelude 35 Tussenprofiel BP 12 20 33
2,5 kg/m <sup>2</sup>	1800	2100
3,0 kg/m <sup>2</sup>	1750	2100
3,5 kg/m <sup>2</sup>	1700	2100
4,0 kg/m <sup>2</sup>	1600	2050
5,0 kg/m <sup>2</sup>	1550	1950
5,5 kg/m <sup>2</sup>	1500	1900
6,0 kg/m <sup>2</sup>	1450	1850
7,0 kg/m <sup>2</sup>	1350	1750
8,5 kg/m <sup>2</sup>	1200	1650
10,5 kg/m <sup>2</sup>	1150	1600
13,0 kg/m <sup>2</sup>	1000	1400

- 1) Bovenstaande tabelwaarden kunnen beïnvloed worden door een doorbuiging of een afbuiging. Voor andere doorbuiging limieten (L/300, L/360, L/400), wordt verwezen naar de systeem belasting tabel op pagina 54.
- 2) Belastingwaarden bepaald door laboratoriumtests conform de EN13964.
- 3) Toepasbaar voor tegels van 600 x 600 mm, ervan uitgaande dat de maximale doorbuiging van het ophangstelsel L/500 is, maar niet meer dan 4 mm.
- 4) Er zijn geen andere belastingen zoals lichtbakken, ventilatiesystemen, rookmelders, sprinklers, hangborden etc. toegestaan.
- 5) Bekleding zoals mineraalwol of glasvezeldekens, die vereist kan worden voor een betere akoestiek, brand- of warmtevering is niet toegestaan, tenzij het volle gewicht is vastgesteld en samen met het gewicht van de tegel bij de juiste gewichtsgroep is inbegrepen.
- 6) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Market Service Center (MSC).

Beschikbaarheid van de producten kan per land verschillen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons MSC.