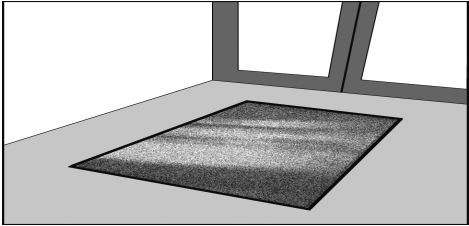











DLW Linoleum met LPX Oppervlakte

Aanbevelingen voor reiniging en onderhoud

	<p>Voldoende grote textiele droogloopmatten (ten minste 2 tot 3 passen lang) beschermen de vloer tegen stof en vocht. Wanneer de droogloopzones regelmatig schoongemaakt worden, beschermen ze de vloerbedekking. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en de schoonmaakkosten verlaagd.</p>
Soort reiniging	Reinigingsmaterialen en apparatuur
Reiniging na installatie	
<ul style="list-style-type: none"> • Machinale reiniging van de vloerbedekking • Spoelen met schoon water <p>Door de fabriek aangebrachte LPX mag niet worden verwijderd.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Éénschijfsmachine, 150 – 180 RPM max. • Schrob borstel of rode 3M pad • Neutraal of alcohol houdend schoonmaakmiddel, intensief reinigingsmiddel met pH < 9
Onderhoud	
<p>In principe niet noodzakelijk*</p>	<p>-----</p>
Dagelijkse reiniging	
<p>Weinig vervuiling en/of losliggend vuil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijderen door stofzuigen/borstelen of door vochtig dweilen <p>Hardnekkig, vastzittend vuil</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kleine oppervlaktes:</u> Spray tot de vloer vochtig is en verwijder het losgekomen vuil met reinigingsdoeken • <u>Grote oppervlaktes:</u> Dubbele emmer methode of zuig-boen machine • Regelmatig polijsten sluit de vloer af en verbetert de gebruikstijd van de vloerbedekking. Dit geeft een betere bescherming tegen strepen, onder andere mechanische invloeden. <p>Rubber strepen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandel eerst het betreffende deel van de vloer met een vlekkenreiniger • Vervolgens machinaal polijsten 	 <ul style="list-style-type: none"> • Stofzuiger • Dweilpads voor éénmalig gebruik • Dweil en dweilhouder • Reinigingsmiddel geschikt voor dweilen  <ul style="list-style-type: none"> • Dweil en dweilhouder • Reinigingsmiddel geschikt voor dweilen en sprayfles  <ul style="list-style-type: none"> • Dubbele emmer met dweilhouder • Reinigingsmiddel geschikt voor dweilen • Disinfecterend reinigingsmiddel (zie "Speciale project eisen") • Boenmachine • Automatisch reinigingsmachine voor linoleum  <ul style="list-style-type: none"> • Vlekkenreiniger • Éénschijfsmachine, 300 – 1000 RPM. • Polijst pad, gebruik beige of rode 3M pad

DLW Linoleum met LPX Oppervlakte

Aanbevelingen voor reiniging en onderhoud

<p>Herstellen beschermende toplaag</p> <ul style="list-style-type: none"> Vloerbedekkingen worden geheel of gedeeltelijk gepolijst om een matte uitstraling aan de bestaande beschermende toplaag te geven Verwijder stof Breng een beschermende laag aan Wanneer slechts een deel hersteld wordt, moeten de overlappende delen aangesloten worden door het te polijsten. 	  	<ul style="list-style-type: none"> Éénschijfsmachine (e.g. Nilfisk 545) met tenminste 300 RPM. Polijst pad, gebruik blauwe of groene 3M pad Dweil Polymeer spray / Onderhoudsemulsie Éénschijfsmachine met ten minste 300 RPM. Polijst pad, gebruik beige of rode 3M pad
<p>Speciale project eisen*</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Tweemaal aangebrachte polymeer spray, desinfecterend-afwerend indien noodzakelijk Voldoende droogtijd tussen het aanbrengen moet verzekerd worden 		<ul style="list-style-type: none"> Polymeer spray, oppervlakte desinfecterend-afwerend indien noodzakelijk Dweil en dweilhouder

* De uitstraling van de vloer wordt beïnvloedt door project specifieke omgevingsomstandigheden zoals gebruikersfrequentie en kan onderhevig zijn aan project specifieke eisen zoals geschikte hygiëne standaarden. Hiervoor kan het soms noodzakelijk zijn om verdere maatregelen te nemen bijvoorbeeld door de toepassing van een extra oppervlaktebeschermingsmiddel.

De geschiktheid van de spray/emulsie, in het bijzonder voor anti statisch linoleum moet nagegaan worden bij de producent.

Speciale aandachtspunten:

- Tijdens dagelijkse reiniging, moet een complete beschermenlaag op de vloer aanwezig zijn. Indien noodzakelijk, moet de af fabriek bescherm laag hersteld worden door middel van een geschikt schoonmaakmiddel of polymeerspray.
- Na installatie van de vloer, moet de vloer beschermd worden tegen slijtage, vervuiling en krassen op plaatsen die zeer intensief gebruikt worden tijdens de bouw fase door beschermend platen. Voor gebruik dient bij de tape fabrikant nagegaan te worden wat de rest eigenschappen zijn van plakband linoleum.
- Voldoende grote textiele droogloopmatten (lengte van circa 2 tot 3 stappen) moeten de vloer beschermen tegen stof en vocht. Wanneer de droogloopmatten regelmatig schoon worden gemaakt, beschermen ze de vloerbedekking en wordt de levensduur van de vloer verlengd. Bovendien reduceert het de reinigingskosten van de vloer.
- Om beschadigingen aan de vloer te voorkomen, raden we u aan om, in overeenstemming met de EN 12529, wielen van type "W" onder stoelen en zachte banen onder meubels (vilt of zacht, lichtgekleurd kunststof) te gebruiken zoals bijvoorbeeld Floor Care banen van de VS Verenigde Spezialmoebelfabriken GmbH & Co. or Tauberbischofsheim. Stoelen en meubels direct in contact met de vloer mogen geen scherpe randen bevatten.
- Om beschadiging aan de vloerbedekking te voorkomen, raden we u aan om, in overeenstemming met EN 12529, wielen van type "W" of zachte meubel banen (vilt of zacht gekleurd kunststof) onder de stoelen te gebruiken. Stoelen en meubels direct in contact met de vloer mogen geen scherpe kanten hebben.
- Gekleurd rubber, vooral zwart rubber, kan verkleuring veroorzaken op elastische vloerbedekking die niet meer verwijderd kan worden, wanneer langdurig contact is geweest. Om dit te vermijden, raden we u aan beschermplaten of geschikte wielen te gebruiken (PUR of een ander geschikt materiaal).
- De antislip gedeeltes van de vloerbedekking worden beïnvloedt door de hoeveelheid aanwezig vuil, de frequentie van het reinigen en de gebruikte schoonmaak- en onderhoudsproducten. Minder schoonmaken kan daarom leiden tot hygiëne- en gladheidsproblemen.

Voor informatie over installatie kijk op www.armstrong.eu

As of: 07 / 2007

Telephone: 071 42 / 71 340

www.armstrong.eu

service_germany@armstrong.com